CATALOGO GEOVISION 2023

GV-FER5702

CÁMARA IP RESISTENTE DE OJO DE PEZ IR WDR PRO DE 5MP H.265 DE LUJO SÚPER BAJO

GV-FER 5702 ES UNA CÁMARA OJO DE PEZ PARA EXTERIORES DE 5 MP QUE LE PERMITE MONITOREAR TODOS LOS ÁNGULOS DE UN LUGAR Y PUEDE INSTALARSE EN EL TECHO O LA PARED. LA CÁMARA ADMITE EL CÓDEC DE VÍDEO H.265 PARA LOGRAR UNA MEJOR RELACIÓN DE COMPRESIÓN Y AL MISMO TIEMPO MANTENER UNA IMAGEN DE ALTA CALIDAD CON ANCHOS DE BANDA DE RED REDUCIDOS. LA CÁMARA CUMPLE CON LOS ESTÁNDARES IP66 E IK10 Y PUEDE ALIMENTARSE A TRAVÉS DE POE. CON SU WDR PRO, PUEDE PROCESAR ESCENAS CON INTENSIDADES DE LUCES CONTRASTANTES Y PRODUCIR IMÁGENES CLARAS. TAMBIÉN ESTÁ EQUIPADO CON UNA RANURA PARA TARJETA MICRO SD INTEGRADA PARA ALMACENAMIENTO LOCAL.

Modelo	GV-FER5702
Iris	Fijado
Longitud focal (mm)	1,4 mm
Campo de visión horizontal	180°
Apertura máxima	F/2.0
Formato de imagen	1/2,8"

GV-EBD2704

DOMO IP TIPO GLOBO OCULAR IR WDR PRO DE 2 MP H.265 DE BAJO LUX

EBD2704 ES UNA CÁMARA DE RED PARA EXTERIORES EQUIPADA CON UN FILTRO DE CORTE DE INFRARROJOS AUTOMÁTICO Y UN LED DE INFRARROJOS PARA VIGILANCIA DIURNA Y NOCTURNA. LA CÁMARA CUMPLE CON LOS ESTÁNDARES IP67. LA CÁMARA ADMITE EL CÓDEC DE VÍDEO H.265 PARA LOGRAR UNA MEJOR RELACIÓN DE COMPRESIÓN Y AL MISMO TIEMPO MANTENER IMÁGENES DE ALTA CALIDAD CON ANCHOS DE BANDA DE RED REDUCIDOS. CON SU WDR PRO, PUEDE PROCESAR ESCENAS CON INTENSIDADES DE LUCES CONTRASTANTES Y PRODUCIR IMÁGENES CLARAS.

Modelo	GV-EBD2704
Iris	Fijado
Longitud focal (mm)	2,8 mm
Campo de visión horizontal	113°
Apertura máxima	F/2.0
Formato de imagen	1/2,7"

GV-EBD4704

CÁMARA IP DOMO OCULAR CON INFRARROJOS WDR PRO DE 4MP H.265 DE LUJO SÚPER BAJO

EBD2704 ES UNA CÁMARA DE RED PARA EXTERIORES EQUIPADA CON UN FILTRO DE CORTE DE INFRARROJOS AUTOMÁTICO Y UN LED DE INFRARROJOS PARA VIGILANCIA DIURNA Y NOCTURNA. LA CÁMARA CUMPLE CON LOS ESTÁNDARES IP67. LA CÁMARA ADMITE EL CÓDEC DE VÍDEO H.265 PARA LOGRAR UNA MEJOR RELACIÓN DE COMPRESIÓN Y AL MISMO TIEMPO MANTENER IMÁGENES DE ALTA CALIDAD CON ANCHOS DE BANDA DE RED REDUCIDOS. CON SU WDR PRO, PUEDE PROCESAR ESCENAS CON INTENSIDADES DE LUCES CONTRASTANTES Y PRODUCIR IMÁGENES CLARAS.

Modelo	GV-EBD4704
Iris	Fijado
Longitud focal (mm)	2,8 mm
Campo de visión horizontal	101°
Apertura máxima	F/1.6
Formato de imagen	1/3"

GV-EBD8800

DOMO IP AI 8MP H.265 SUPER LOW LUX WDR PRO IR EYEBALL

LA CÁMARA IP EYEBALL DOME ES UNA CÁMARA DE RED PARA EXTERIORES EQUIPADA CON UN FILTRO DE CORTE IR AUTOMÁTICO Y LED IR PARA VIGILANCIA DIURNA Y NOCTURNA. LA CÁMARA ADMITE EL CÓDEC DE VÍDEO H.265 PARA LOGRAR UNA MEJOR RELACIÓN DE COMPRESIÓN Y AL MISMO TIEMPO MANTENER IMÁGENES DE ALTA CALIDAD CON ANCHOS DE BANDA DE RED REDUCIDOS. GV-EBD8800 CUMPLE CON LOS ESTÁNDARES IP67 Y PUEDE ALIMENTARSE A TRAVÉS DE POE.

LA TECNOLOGÍA DE IA, POTENCIADA POR ALGORITMOS DE APRENDIZAJE PROFUNDO, DISTINGUE A LAS PERSONAS Y LOS VEHÍCULOS DE OTROS OBJETOS EN MOVIMIENTO. INTEGRADO CON EL SOFTWARE DE GESTIÓN DE VÍDEO (VMS) GEOVISION, ADMITE PROTECCIÓN PERIMETRAL DE IA, ALERTA EN TIEMPO REAL, REPRODUCCIÓN DE EVENTOS Y MÁS.

Modelo	GV-EBD8800
Iris	Lente fija
Longitud focal (mm)	2,8 mm
Campo de visión horizontal	112°
Apertura máxima	F/2.0
Formato de imagen	1/2,7"

GV-EBFC5800

CÁMARA IP DOMO OCULAR LED CÁLIDA A TODO COLOR H.265 SUPER LOW LUX WDR PRO DE 5MP

LA CÁMARA IP EYEBALL DOME ES UNA CÁMARA DE RED PARA EXTERIORES EQUIPADA CON LED CÁLIDOS INTELIGENTES PARA VIGILANCIA A TODO COLOR. LA CÁMARA ADMITE EL CÓDEC DE VÍDEO H.265 PARA LOGRAR UNA MEJOR RELACIÓN DE COMPRESIÓN Y AL MISMO TIEMPO MANTENER IMÁGENES DE ALTA CALIDAD CON ANCHOS DE BANDA DE RED REDUCIDOS. GV-EBFC5800 CUMPLE CON LOS ESTÁNDARES IP67 Y PUEDE ALIMENTARSE A TRAVÉS DE POE.

LA TECNOLOGÍA DE IA, POTENCIADA POR ALGORITMOS DE APRENDIZAJE PROFUNDO, DISTINGUE A LAS PERSONAS Y LOS VEHÍCULOS DE OTROS OBJETOS EN MOVIMIENTO. INTEGRADO CON EL SOFTWARE DE GESTIÓN DE VÍDEO (VMS) GEOVISION, ADMITE PROTECCIÓN PERIMETRAL DE IA, ALERTA EN TIEMPO REAL, REPRODUCCIÓN DE EVENTOS Y MÁS.

Modelo	GV-EBFC5800
Iris	Fijado
Longitud focal (mm)	2,8 mm
Campo de visión horizontal	102°
Apertura máxima	F/1.0
Formato de imagen	1/2,7"

GV-TBL2705

CÁMARA IP TIPO BALA CON INFRARROJOS WDR PRO DE 2 MP H.265 DE BAJO LUX

LA CÁMARA BULLET IP ES UNA CÁMARA DE RED FIJA PARA EXTERIORES EQUIPADA CON UN FILTRO DE CORTE IR AUTOMÁTICO Y LED IR PARA VIGILANCIA DIURNA Y NOCTURNA. LA CÁMARA ADMITE EL CÓDEC DE VÍDEO H.265 PARA LOGRAR UNA MEJOR RELACIÓN DE COMPRESIÓN Y AL MISMO TIEMPO MANTENER IMÁGENES DE ALTA CALIDAD CON ANCHOS DE BANDA DE RED REDUCIDOS. CUMPLE CON LOS ESTÁNDARES IP67 Y PUEDE ALIMENTARSE A TRAVÉS DE POE.

Modelo	GV-TBL2705
Iris	Fijado
Longitud focal (mm)	4mm
Campo de visión horizontal	91,2°
Apertura máxima	F/2.0
Formato de imagen	1/2,7"

GV-TBL4700

CÁMARA IP BALA IR WDR DE 4 MP H.265 DE LUX SÚPER BAJO

LA CÁMARA BULLET IP ES UNA CÁMARA DE RED PARA EXTERIORES EQUIPADA CON UN FILTRO DE CORTE DE INFRARROJOS AUTOMÁTICO Y LED DE INFRARROJOS PARA VIGILANCIA DIURNA Y NOCTURNA. LA CÁMARA ADMITE EL CÓDEC DE VÍDEO H.265 PARA LOGRAR UNA MEJOR RELACIÓN DE COMPRESIÓN Y AL MISMO TIEMPO MANTENER IMÁGENES DE ALTA CALIDAD CON ANCHOS DE BANDA DE RED REDUCIDOS. LA CÁMARA CUMPLE CON LOS ESTÁNDARES IK10 E IP67 Y PUEDE ALIMENTARSE A TRAVÉS DE POE.

Modelo	GV-TBL4700
Iris	Fijado
Longitud focal (mm)	2,8 ~ 12 mm
Campo de visión horizontal	96°~32°
Apertura máxima	F/1.6
Formato de imagen	1/3"

GV-TBL4705

CÁMARA IP TIPO BALA CON INFRARROJOS WDR PRO DE 4 MP H.265 DE LUX SÚPER BAJO

LA CÁMARA BULLET IP ES UNA CÁMARA DE RED PARA EXTERIORES EQUIPADA CON UN FILTRO DE CORTE DE INFRARROJOS AUTOMÁTICO Y LED DE INFRARROJOS PARA VIGILANCIA DIURNA Y NOCTURNA. LA CÁMARA ADMITE EL CÓDEC DE VÍDEO H.265 PARA LOGRAR UNA MEJOR RELACIÓN DE COMPRESIÓN Y AL MISMO TIEMPO MANTENER IMÁGENES DE ALTA CALIDAD CON ANCHOS DE BANDA DE RED REDUCIDOS. CUMPLE CON LOS ESTÁNDARES IP67 Y PUEDE ALIMENTARSE A TRAVÉS DE POE.

Modelo	GV-TBL4705
Iris	Fijado
Longitud focal (mm)	4mm
Campo de visión horizontal	83,7°
Apertura máxima	F/1.6
Formato de imagen	1/3"

GV-TBL8804

CÁMARA IP BALA IR LED CÁLIDA A TODO COLOR H.265 SUPER LOW LUX WDR PRO DE 8MP

LA CÁMARA BULLET IP ES UNA CÁMARA DE RED PARA EXTERIORES EQUIPADA CON UN FILTRO DE CORTE IR AUTOMÁTICO, UN LED IR Y DOS LED CÁLIDOS PARA VIGILANCIA DIURNA Y NOCTURNA. LA CÁMARA ADMITE EL CÓDEC DE VÍDEO H.265 PARA LOGRAR UNA MEJOR RELACIÓN DE COMPRESIÓN Y AL MISMO TIEMPO MANTENER IMÁGENES DE ALTA CALIDAD CON ANCHOS DE BANDA DE RED REDUCIDOS. GV-TBL8804 CUMPLE CON LOS ESTÁNDARES IP67 Y PUEDE ALIMENTARSE A TRAVÉS DE POE.

GV-TBL8804 ES UNA CÁMARA PARA DISUASIÓN ACTIVA. MEDIANTE EL USO DE LED CÁLIDOS INCORPORADOS Y UN SONIDO DE ALARMA, PUEDE DISUADIR A LOS INTRUSOS Y PREVENIR POSIBLES DELITOS.

LA TECNOLOGÍA DE IA, POTENCIADA POR ALGORITMOS DE APRENDIZAJE PROFUNDO, DISTINGUE A LAS PERSONAS Y LOS VEHÍCULOS DE OTROS OBJETOS EN MOVIMIENTO. INTEGRADO CON EL SOFTWARE DE GESTIÓN DE VÍDEO (VMS) GEOVISION, ADMITE PROTECCIÓN PERIMETRAL DE IA, ALERTA EN TIEMPO REAL, REPRODUCCIÓN DE EVENTOS Y MÁS.

Modelo	GV-TBL8804
Iris	Lente fija
Longitud focal (mm)	4mm
Campo de visión horizontal	86°
Apertura máxima	F/2.0
Formato de imagen	1/2,7"

GV-BLFC5800

CÁMARA IP BALA LED CÁLIDA A TODO COLOR H.265 SUPER LOW LUX WDR PRO DE 5MP

GV-BLFC5800 ES UNA CÁMARA DE RED PARA EXTERIORES CON LED CÁLIDOS INTELIGENTES A TODO COLOR INCORPORADOS PARA MEJORAR LA PRECISIÓN DE ELEMENTOS CRÍTICOS PARA LA VIGILANCIA DIURNA Y NOCTURNA. LA CÁMARA ADMITE EL CÓDEC DE VÍDEO H.265 PARA LOGRAR UNA MEJOR RELACIÓN DE COMPRESIÓN Y AL MISMO TIEMPO MANTENER IMÁGENES DE ALTA CALIDAD CON ANCHOS DE BANDA DE RED REDUCIDOS. LA CÁMARA CUMPLE CON LOS ESTÁNDARES IK10 E IP67 Y PUEDE ALIMENTARSE A TRAVÉS DE POE.

LA TECNOLOGÍA DE IA, POTENCIADA POR ALGORITMOS DE APRENDIZAJE PROFUNDO, DISTINGUE A LAS PERSONAS Y LOS VEHÍCULOS DE OTROS OBJETOS EN MOVIMIENTO. INTEGRADO CON EL SOFTWARE DE GESTIÓN DE VÍDEO (VMS) GEOVISION, ADMITE PROTECCIÓN PERIMETRAL DE IA, ALERTA EN TIEMPO REAL, REPRODUCCIÓN DE EVENTOS Y MÁS.

Modelo	GV-BLFC5800
Iris	Fijado
Longitud focal (mm)	4mm
Campo de visión horizontal	80,2°
Apertura máxima	F/1.0
Formato de imagen	1/2,7"

GV-TBL8810

AI 8MP H.265 4.3X ZOOM SUPER LOW LUX WDR PRO IR CÁMARA IP TIPO BALA

LA CÁMARA BULLET IP ES UNA CÁMARA DE RED PARA EXTERIORES EQUIPADA CON UN FILTRO DE CORTE IR AUTOMÁTICO Y LED IR PARA VIGILANCIA DIURNA Y NOCTURNA. LA CÁMARA ADMITE EL CÓDEC DE VÍDEO H.265 PARA LOGRAR UNA MEJOR RELACIÓN DE COMPRESIÓN Y AL MISMO TIEMPO MANTENER IMÁGENES DE ALTA CALIDAD CON ANCHOS DE BANDA DE RED REDUCIDOS. GV-TBL8810 CUMPLE CON LOS ESTÁNDARES IK10 Y P67 Y PUEDE ALIMENTARSE A TRAVÉS DE POE.

LA TECNOLOGÍA DE IA, POTENCIADA POR ALGORITMOS DE APRENDIZAJE PROFUNDO, DISTINGUE A LAS PERSONAS Y LOS VEHÍCULOS DE OTROS OBJETOS EN MOVIMIENTO. INTEGRADO CON EL SOFTWARE DE GESTIÓN DE VÍDEO (VMS) GEOVISION, ADMITE PROTECCIÓN PERIMETRAL DE IA, ALERTA EN TIEMPO REAL, REPRODUCCIÓN DE EVENTOS Y MÁS.

Modelo	GV-TBL8810
Iris	Varifocal motorizada
Longitud focal (mm)	2,8 ~ 12 mm
Campo de visión horizontal	107,4°~29,2°
Apertura máxima	F/1.6
Formato de imagen	1/2,8"

GV-PBL8800

CÁMARA IP TIPO BALA FIJA CON INFRARROJOS WDR PRO DE 8 MP H.265 DE SÚPER BAJO LUX

LA CÁMARA IP TIPO BALA PANORÁMICA ES UNA CÁMARA DE RED PARA EXTERIORES QUE CAPTURA UNA COBERTURA HORIZONTAL DE 180°, PROPORCIONANDO UNA AMPLIA COBERTURA DE VISIÓN PARA ÁREAS GRANDES Y ABIERTAS CON UNA SOLA CÁMARA. ESTÁ EQUIPADO CON UN FILTRO DE CORTE IR AUTOMÁTICO Y LED IR PARA VIGILANCIA DIURNA Y NOCTURNA. GV-PBL8800 CUMPLE CON LOS ESTÁNDARES IK10 E IP67 Y PUEDE ALIMENTARSE A TRAVÉS DE POE. LA CÁMARA ADMITE EL CÓDEC DE VÍDEO H.265 PARA LOGRAR UNA MEJOR RELACIÓN DE COMPRESIÓN Y AL MISMO TIEMPO MANTENER IMÁGENES DE ALTA CALIDAD CON ANCHOS DE BANDA DE RED REDUCIDOS.

LA TECNOLOGÍA DE IA, POTENCIADA POR ALGORITMOS DE APRENDIZAJE PROFUNDO, DISTINGUE A LAS PERSONAS Y LOS VEHÍCULOS DE OTROS OBJETOS EN MOVIMIENTO. INTEGRADO CON EL SOFTWARE DE GESTIÓN DE VÍDEO (VMS) GEOVISION, ADMITE PROTECCIÓN PERIMETRAL DE IA, ALERTA EN TIEMPO REAL, REPRODUCCIÓN DE EVENTOS Y MÁS.

Modelo	GV-PBL8800
Iris	Fijado
Longitud focal (mm)	1,68 mm
Campo de visión horizontal	180°
Apertura máxima	F/2.0
Formato de imagen	1/2,8"

GV-TDR2704

MINI DOMO IP RESISTENTE FIJO DE 2 MP H.265 DE BAJO LUX WDR PRO IR

EL MINIDOMO IP FIJO Y RESISTENTE ES UNA CÁMARA DE RED FIJA PARA EXTERIORES EQUIPADA CON UN FILTRO DE CORTE DE INFRARROJOS AUTOMÁTICO Y UN LED DE INFRARROJOS PARA VIGILANCIA DIURNA Y NOCTURNA. LA CÁMARA ADMITE EL CÓDEC DE VÍDEO H.265 PARA LOGRAR UNA MEJOR RELACIÓN DE COMPRESIÓN Y AL MISMO TIEMPO MANTENER IMÁGENES DE ALTA CALIDAD CON ANCHOS DE BANDA DE RED REDUCIDOS. CUMPLE CON LOS ESTÁNDARES IP67 E IK10 Y PUEDE ALIMENTARSE A TRAVÉS DE POE.

Modelo	GV-TDR2704-2F	GV-TDR2704-4F
Iris	Fijado	Fijado
Longitud focal (mm)	2,8 mm	4mm
Campo de visión horizontal	113°	91°
Apertura máxima	F/2.0	F/2.0
Formato de imagen	1/2,7"	1/2,7"

GV-TDR4704

MINI DOMO IP RESISTENTE FIJO DE 4MP H.265 SUPER LOW LUX WDR PRO IR

EL MINIDOMO IP FIJO Y RESISTENTE ES UNA CÁMARA DE RED FIJA PARA EXTERIORES EQUIPADA CON UN FILTRO DE CORTE DE INFRARROJOS AUTOMÁTICO Y UN LED DE INFRARROJOS PARA VIGILANCIA DIURNA Y NOCTURNA. LA CÁMARA ADMITE EL CÓDEC DE VÍDEO H.265 PARA LOGRAR UNA MEJOR RELACIÓN DE COMPRESIÓN Y AL MISMO TIEMPO MANTENER IMÁGENES DE ALTA CALIDAD CON ANCHOS DE BANDA DE RED REDUCIDOS. CUMPLE CON LOS ESTÁNDARES IP67 E IK10 Y PUEDE ALIMENTARSE A TRAVÉS DE POE. CON SU WDR PRO, PUEDE PROCESAR ESCENAS CON INTENSIDADES DE LUCES CONTRASTANTES Y PRODUCIR IMÁGENES CLARAS.

Modelo	GV-TDR4704-2F	GV-TDR4704-4F
Iris	Fijado	Fijado
Longitud focal (mm)	2,8 mm	4mm
Campo de visión horizontal	101°	83,7°
Apertura máxima	F/1.6	F/1.6
Formato de imagen	1/3"	1/3"

GV-TDR8805

MINI DOMO IP RESISTENTE FIJO DE 8MP H.265 SUPER LOW LUX WDR PRO IR

GV-TDR8805 ES UNA CÁMARA DE RED FIJA PARA EXTERIORES EQUIPADA CON UN FILTRO DE CORTE IR AUTOMÁTICO Y UN LED IR PARA VIGILANCIA DIURNA Y NOCTURNA. LA CÁMARA ADMITE EL CÓDEC DE VÍDEO H.265 PARA LOGRAR UNA MEJOR RELACIÓN DE COMPRESIÓN Y AL MISMO TIEMPO MANTENER IMÁGENES DE ALTA CALIDAD CON ANCHOS DE BANDA DE RED REDUCIDOS. LA CÁMARA CUMPLE CON LOS ESTÁNDARES IP67 E IK10 Y PUEDE ALIMENTARSE A TRAVÉS DE POE.

LA TECNOLOGÍA DE IA, POTENCIADA POR ALGORITMOS DE APRENDIZAJE PROFUNDO, DISTINGUE A LAS PERSONAS Y LOS VEHÍCULOS DE OTROS OBJETOS EN MOVIMIENTO. INTEGRADO CON EL SOFTWARE DE GESTIÓN DE VÍDEO (VMS) GEOVISION, ADMITE PROTECCIÓN PERIMETRAL DE IA, ALERTA EN TIEMPO REAL, REPRODUCCIÓN Y MÁS.

Modelo	GV-TDR8805
Iris	Fijado
Longitud focal (mm)	2,8 mm
Campo de visión horizontal	112,9°
Apertura máxima	F/1.6
Formato de imagen	1/2,7"

GV-TVD8810

AI 8MP H.265 4.3X ZOOM SUPER LOW LUX WDR PRO IR DOMO IP A PRUEBA DE VANDALISMO

LA CÁMARA IP DOMO ES UNA CÁMARA DE RED PARA EXTERIORES EQUIPADA CON UN FILTRO DE CORTE IR AUTOMÁTICO Y LED IR PARA VIGILANCIA DIURNA Y NOCTURNA. LA CÁMARA ADMITE EL CÓDEC DE VÍDEO H.265 PARA LOGRAR UNA MEJOR RELACIÓN DE COMPRESIÓN Y AL MISMO TIEMPO MANTENER IMÁGENES DE ALTA CALIDAD CON ANCHOS DE BANDA DE RED REDUCIDOS. GV-TVD8810 CUMPLE CON LOS ESTÁNDARES IK10 E IP67 Y PUEDE ALIMENTARSE A TRAVÉS DE POE.

LA TECNOLOGÍA DE IA, POTENCIADA POR ALGORITMOS DE APRENDIZAJE PROFUNDO, DISTINGUE A LAS PERSONAS Y LOS VEHÍCULOS DE OTROS OBJETOS EN MOVIMIENTO. INTEGRADO CON EL SOFTWARE DE GESTIÓN DE VÍDEO (VMS) GEOVISION, ADMITE PROTECCIÓN PERIMETRAL DE IA, ALERTA EN TIEMPO REAL, REPRODUCCIÓN DE EVENTOS Y MÁS.

Modelo	GV-TVD8810
Iris	Lente varifocal motorizada
Longitud focal (mm)	2,8 ~ 12 mm
Campo de visión horizontal	107,4°~29,2°
Apertura máxima	F/1.6
Formato de imagen	1/2,8

GV-PDR8800

DOMO IP RESISTENTE FIJO DE 8MP H.265 SUPER LOW LUX WDR PRO IR

LA CÁMARA IP DOMO PANORÁMICA ES UNA CÁMARA DE RED PARA EXTERIORES QUE CAPTURA UNA COBERTURA HORIZONTAL DE 180°, PROPORCIONANDO UNA AMPLIA COBERTURA DE VISIÓN PARA ÁREAS GRANDES Y ABIERTAS CON UNA SOLA CÁMARA. ESTÁ EQUIPADO CON UN FILTRO DE CORTE IR AUTOMÁTICO Y LED IR PARA VIGILANCIA DIURNA Y NOCTURNA. GV-PDR8800 CUMPLE CON LOS ESTÁNDARES IK10 E IP67 Y PUEDE ALIMENTARSE A TRAVÉS DE POE. LA CÁMARA ADMITE EL CÓDEC DE VÍDEO H.265 PARA LOGRAR UNA MEJOR RELACIÓN DE COMPRESIÓN Y AL MISMO TIEMPO MANTENER IMÁGENES DE ALTA CALIDAD CON ANCHOS DE BANDA DE RED REDUCIDOS.

LA TECNOLOGÍA DE IA, POTENCIADA POR ALGORITMOS DE APRENDIZAJE PROFUNDO, DISTINGUE A LAS PERSONAS Y LOS VEHÍCULOS DE OTROS OBJETOS EN MOVIMIENTO. INTEGRADO CON EL SOFTWARE DE GESTIÓN DE VÍDEO (VMS) GEOVISION, ADMITE PROTECCIÓN PERIMETRAL DE IA, ALERTA EN TIEMPO REAL, REPRODUCCIÓN DE EVENTOS Y MÁS.

Modelo	GV-PDR8800
Iris	Fijado
Longitud focal (mm)	1,68 mm
Campo de visión horizontal	180°
Apertura máxima	F/2.0
Formato de imagen	1/2,8"

GV-SD4825-IR

DOMO DE VELOCIDAD IP IR PARA EXTERIORES AI 4MP 25X ZOOM H.265 SUPER LOW LUX WDR PRO

GV-SD4825-IR ES UNA CÁMARA PTZ DE RED PARA EXTERIORES QUE OFRECE UN ZOOM ÓPTICO DE 25X Y UN ZOOM DIGITAL ILIMITADO, CAPAZ DE MOSTRAR UNA VISTA EN VIVO FLUIDA CON GRANDES DETALLES. ESTA CÁMARA PUEDE OFRECER SIMULTÁNEAMENTE TRES TRANSMISIONES DE VIDEO EN RESOLUCIONES DE HASTA 2688 X 1520 A 30 FPS. EN ENTORNOS CON POCA LUZ, LA VISIÓN NOCTURNA SE MEJORA CON SUS LED DE ALTA POTENCIA, QUE PERMITEN UNA DISTANCIA IR EFECTIVA DE HASTA 100 M (330 PIES). LA CÁMARA PUEDE PROCESAR ESCENAS CON INTENSIDADES DE LUCES CONTRASTANTES Y PRODUCIR IMÁGENES CLARAS UTILIZANDO EL WDR PRO INCORPORADO. LA CÁMARA ADMITE EL CÓDEC DE VÍDEO H.265 PARA LOGRAR UNA MEJOR RELACIÓN DE COMPRESIÓN Y AL MISMO TIEMPO MANTENER IMÁGENES DE ALTA CALIDAD CON ANCHOS DE BANDA DE RED REDUCIDOS. TAMBIÉN CUMPLE CON LOS ESTÁNDARES IP67 E IK10.

LA TECNOLOGÍA DE IA, POTENCIADA POR ALGORITMOS DE APRENDIZAJE PROFUNDO, DISTINGUE A LAS PERSONAS Y LOS VEHÍCULOS DE OTROS OBJETOS EN MOVIMIENTO. GV-SD4825-IR ADMITE PROTECCIÓN PERIMETRAL DE IA, CONTEO DE FLUJO DE PERSONAS, SEGUIMIENTO AUTOMÁTICO, DETECCIÓN DE MOVIMIENTO, DETECCIÓN DE AUDIO Y MÁS.

Modelo	GV-SD4825-IR
Iris	Manual de auto
Longitud focal (mm)	4,8~120 mm
Campo de visión horizontal	52,20°~2,74°
Apertura máxima	F/1.5
Formato de imagen	1/2,8"

GV-IPSC10

ALTAVOZ DE TECHO DE RED

EL ALTAVOZ DE TECHO EN RED GV-IPSC10 REPRODUCE DATOS DE AUDIO RECIBIDOS DE LA RED. CUANDO SE INTEGRA CON GV-CONTROL CENTER O GV-VMS, SU CONVERSACIÓN EN VIVO SE PUEDE UTILIZAR PARA DISUADIR A VISITANTES NO DESEADOS, PREVENIR POSIBLES DELITOS Y PROPORCIONAR INDICACIONES. TAMBIÉN PUEDE REPRODUCIR MENSAJES PREGRABADOS CON FINES COMERCIALES O DE SEGURIDAD, COMO ANUNCIOS IMPORTANTES, INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y ALERTAS DE EMERGENCIA.

EL ALTAVOZ DE TECHO EN RED GV-IPSC10 TIENE UN MARCO DE LAVABO METÁLICO, UN PROTECTOR FACIAL Y UNA CUBIERTA TRASERA METÁLICA IGNÍFUGA. ES IDEAL PARA HOTELES, SALAS DE CONFERENCIAS, RESTAURANTES, CENTROS COMERCIALES Y OTROS LUGARES INTERIORES QUE REQUIERAN ALTAVOCES Y AMPLIFICACIÓN LOCAL.

GV-IPSH30

ALTAVOZ DE BOCINA DE RED

EL ALTAVOZ DE BOCINA DE RED GV-IPSH30 REPRODUCE DATOS DE AUDIO RECIBIDOS DE LA RED. CUANDO SE INTEGRA CON GV-CONTROL CENTER O GV-VMS, SU CONVERSACIÓN EN VIVO SE PUEDE UTILIZAR PARA DISUADIR A VISITANTES NO DESEADOS, PREVENIR POSIBLES DELITOS Y PROPORCIONAR INDICACIONES. TAMBIÉN PUEDE REPRODUCIR MENSAJES PREGRABADOS CON FINES COMERCIALES O DE SEGURIDAD, COMO ANUNCIOS IMPORTANTES, INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y ALERTAS DE EMERGENCIA.

EL ALTAVOZ DE BOCINA DE RED GV-IPSH30, CON PROTECCIÓN DE INGRESO IP66, PUEDE SOPORTAR AÑOS DE INSTALACIÓN EN EXTERIORES. ES IDEAL PARA CAMPUS, INTERSECCIONES DE TRÁFICO, PRISIONES, FÁBRICAS, ESTACIONAMIENTOS, CENTROS COMERCIALES Y OTROS LUGARES QUE REQUIERAN ALTAVOCES Y AMPLIFICACIÓN LOCAL.

GV-IPSS40

COLUMNA DE SONIDO DE RED

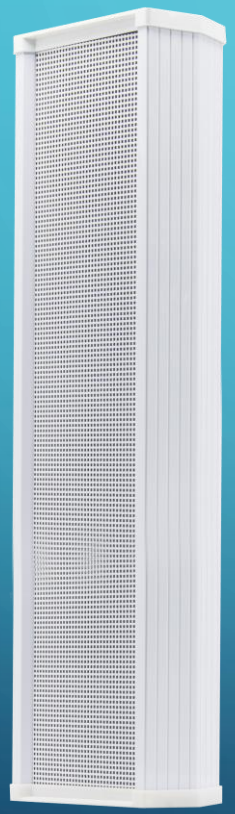

LA COLUMNA DE RED GV-IPSS40 REPRODUCE DATOS DE AUDIO RECIBIDOS DE LA RED. CUANDO SE INTEGRA CON GV-CONTROL CENTER O GV-VMS, SU CONVERSACIÓN EN VIVO SE PUEDE UTILIZAR PARA DISUADIR A VISITANTES NO DESEADOS, PREVENIR POSIBLES DELITOS Y PROPORCIONAR INDICACIONES. TAMBIÉN PUEDE REPRODUCIR MENSAJES PREGRABADOS CON FINES COMERCIALES O DE SEGURIDAD, COMO ANUNCIOS IMPORTANTES, INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y ALERTAS DE EMERGENCIA.

LA COLUMNA DE RED GV-IPSS40 TIENE UNA ROBUSTA CARCASA DE ALEACIÓN DE ALUMINIO CON ALTA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN. ES IDEAL PARA CAMPUS, PRISIONES, FÁBRICAS, ESTACIONAMIENTOS, CENTROS COMERCIALES Y OTROS LUGARES INTERIORES QUE REQUIERAN ALTAVOCES Y AMPLIFICACIÓN LOCAL.

GV-SNVR6403

GV-SNVR6403 ES UNA GRABADORA DE VÍDEO EN RED INDEPENDIENTE CON LINUX INTEGRADO QUE GRABA ARCHIVOS DE VÍDEO DIRECTAMENTE EN EL DISCO DURO INTERNO Y ADMITE HASTA 64 CANALES DE CÁMARAS IP PARA VIDEOVIGILANCIA. GRACIAS A SU SALIDA DE VÍDEO CON RESOLUCIÓN DE HASTA 4K, GV-SNVR6403 ELIMINA LA NECESIDAD DE UNA PC INDEPENDIENTE PARA VER Y REPRODUCIR VÍDEO DESDE LA UNIDAD. TIENE PUERTOS USB QUE SE PUEDEN USAR PARA IMPORTAR O EXPORTAR CONFIGURACIONES DEL SISTEMA, ACTUALIZAR FIRMWARE, ALMACENAR ARCHIVOS DE INSTANTÁNEAS Y REALIZAR COPIAS DE SEGURIDAD DE VIDEOS.

GV-APOE0410-E

CONMUTADOR POE INDUSTRIAL GIGABIT 802.3AT DE 4 PUERTOS Y SFP GIGABIT DE 2 PUERTOS

GV-APOE0410-E ES UN CONMUTADOR POE NO ADMINISTRADO DE GRADO INDUSTRIAL CON 4 PUERTOS POE+ 10/100/1000 BASET(X) Y 2 PUERTOS GIGABIT SFP. EL CONMUTADOR ADMITE EL ESTÁNDAR IEEE 802.3AT POWER OVER ETHERNET CON HASTA 30 W POR PUERTO Y UN CONSUMO DE ENERGÍA MÁXIMO DE 125 W. NO SOLO ELIMINA LA NECESIDAD DE CABLES DE ALIMENTACIÓN PARA CONECTAR SUS DISPOSITIVOS ALIMENTADOS (PD), COMO CÁMARAS IP, SINO QUE TAMBIÉN TAMBIÉN PERMITE EL SUMINISTRO DE ENERGÍA A TRAVÉS DE CABLES DE HASTA 250 M (820 PIES) DE LONGITUD, A 10 MBPS.

EL CONMUTADOR ES IDEAL PARA ENTORNOS DE RED PEQUEÑOS O MEDIANOS PARA FORTALECER LA CONEXIÓN Y LA EFICIENCIA DE LA RED. INCLUYE LA FUNCIÓN INTELIGENTE PD ALIVE CHECK Y LA OPCIÓN DE AISLAR CADA PUERTO POE PARA UNA VELOCIDAD DE REENVÍO MÁS RÁPIDA.

SISTEMA HOTSWAP UVS-CUBE VMS

EL SISTEMA UVS-CUBE VMS HOT-SWAP DE 4 BAHÍAS CUENTA CON EL PROCESADOR INTEL CORE I3 / I5 / I7 BASADO EN LA ARQUITECTURA COFFEE LAKE DE OCTAVA GENERACIÓN, EL ÚLTIMO SISTEMA VMS ACTUALIZADO Y MICROSOFT WINDOWS 10 DE 64 BITS. UVS-CUBE VMS HOTSWAP 4 BAHÍAS EL SISTEMA ADMITE HASTA 32 CANALES DE CÁMARAS IP. CON UNA LICENCIA ADICIONAL, SE ADMITE LA CONEXIÓN CON HASTA 32 CANALES DE DISPOSITIVOS IP DE TERCEROS. TAMBIÉN PUEDE MOSTRAR SU VIDEOVIGILANCIA EN HD UTILIZANDO EL PUERTO HDMI INTEGRADO EN EL SISTEMA.